

LUNAWOOD®

THERMO-D СОСНА

А-КЛАСС / В-КЛАСС



Спецификация качества

01/2016

Пожалуйста, имейте в виду – оттенок доски может меняться
Компания Lunawood оставляет за собой право изменять цвет своей продукции

LUNAWOOD®

СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ФАСАДНОЙ И ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

КАЧЕСТВО	Общая оценка качества сосны с живыми сучками (Pinus sylvestris), производится по сердцевинной части и краям. Количество и размер живых сучков на сердцевине не лимитируется и допускается любой.
РАЗМЕРЫ	Фасадная доска 19/26x92/117/140 мм Террасная доска 26x92/117/140 мм Строганная с 4х сторон (PAL/SHP) 19/26x92/117/140 мм
СЫРЬЁ	Вершинная часть бревна, центральный распил с живыми сучками
МОДЕФИКАЦИЯ	Lunawood® Thermo-D (212), класс долговечности 2
НАЗНАЧЕНИЕ	Террасная доска, наружная облицовка, оконные рамы
ВЛАЖНОСТЬ	6 % ± 2 %
ДОПУСКИ	Ширина: ± 0,50 мм Толщина: ± 0,50 мм Длина: - 10 мм, + 30 мм

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВА

- Отдельные дефекты, не соответствующие общему качеству продукции, определяются визуально.
- Доска выбраковывается, если её внешний вид не отвечает общим стандартам.
- Некоторые дефекты, показанные на следующих страницах, допускаются в случае, если не оказывают сильного влияния на общий вид доски.
- При поставках продукции допускается до 3% материала не соответствующего качества.
- При оценке качества продукции не учитывается состояние материала на первых 8см от края доски.

ФАСАДНАЯ ДОСКА А-КЛАСС 19/26x92 / 117 / 140 мм



Характерный внешний вид фасадной доски
Lunawood Thermo-D cladding.

ФАСАДНАЯ ДОСКА А-КЛАСС 19/26x92 / 117 / 140 мм



Допускаются незначительные трещины на поверхности




Допускаются единичные трещины на месте сучков



В единичных случаях допускаются сучки с корой



Допускаются небольшие чёрные сучки с торца доски

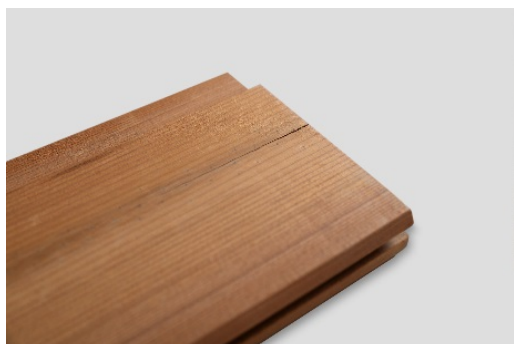

На расстоянии 8см от края доски оценка качества не проводится



Допускаются небольшие рубцы

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА А-КЛАСС 19/26x92 / 117 / 140 мм



Характерный внешний вид террасной доски
Lunawood Thermo-D cladding.

ТЕРРАШНАЯ ДОСКА А-КЛАСС 19/26x92 / 117 / 140 мм



Допускаются незначительные трещины на поверхности



Допускаются единичные трещины на месте сучков



В единичных случаях допускаются сучки с корой



Допускается небольшие чёрные или выпавшие сучки по краям доски



На расстоянии 8см от края доски оценка качества не проводится



Допускается выпадения небольших сучков

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА: В-КЛАСС (НЕ ДОПУСКАЮТСЯ А-КЛАССЕ)



Снижение качества материала определяется визуально. Технические характеристики доски остаются высокими, доска пригодна для конечного использования. Расход материала увеличивается по сравнению с материалом А-Класса.



Доски имеющие явно заметные дефекты поверхности и ухудшающие внешний вид доски отсортировываются в В-Класс



При большом количестве коры вокруг сучков доска отсортировывается в В-Класс



В В-Классе допускаются незначительные повреждения при условии, что минимум 50% длины доски является годной для использования

Пожалуйста, имейте в виду – оттенок доски может меняться

Компания Lunawood оставляет за собой право изменять цвет своей продукции

ФАСАДНАЯ ДОСКА: В-КЛАСС (НЕ ДОПУСКАЮТСЯ А-КЛАССЕ)

Снижение качества материала определяется визуально. Технические характеристики доски остаются высокими, доска пригодна для конечного использования. Расход материала увеличивается по сравнению с материалом А-Класса.



Типичный вид доски В-Класса



Большие трещины в местах сучков



Большее количество чёрных сучков



Большее количество отверстий от сучков